




C.R. LAURENCE Ges.m.b.H
PROFESSIONELLE QUALITÄT

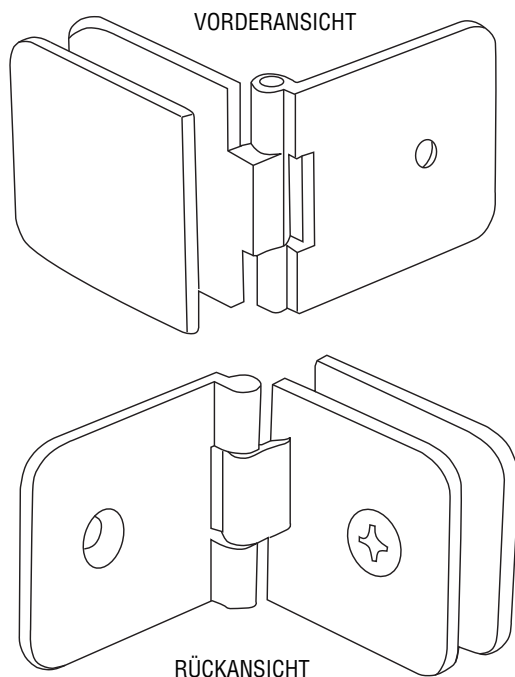

Spezifikationen:

Material: Massiv Messing

Glasstärkenbereich: 8 mm bis 12 mm (5/16"-1/2")

Erforderliche Lochgröße: 22 mm (7/8")


Beinhaltet: Flansche und Montageschrauben

GLASSCHARNIER MIT KLEMMHALTER


Verstellbarer Halter für Wandmontage

ART. NR.: ADJ037

Hinweis: Dieser ADJ037 Verstellbare Wand/Glas Halter ist zur Befestigung einer Glasplatte die nicht in einem Winkel von 90 Grad gegen die Wand montiert wird hergestellt. Es ist wichtig zu beachten, dass der Halter, entweder mit der langen-Punkt oder kurz-Punkt Seite der Gehrung auf die Wand montiert wird; mit einem Winkel bis zu 25 Grad von 90 Grad (nicht niedriger als 65 Grad oder mehr als 115 Grad - siehe unten Beispiel 1). Für Winkel mehr als 25 Grad von 90 Grad (weniger als 65 Grad oder mehr als 115 Grad), der Wand-montierte Teil muss auf der Glasseite mit dem kurz-Punkt der Gehrung befestigt werden (siehe unten Beispiel 2).

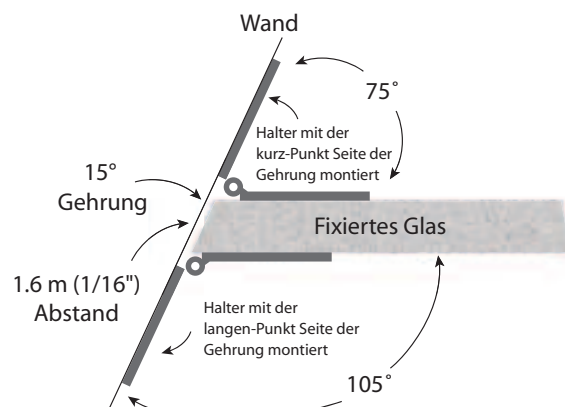

Beispiel 1

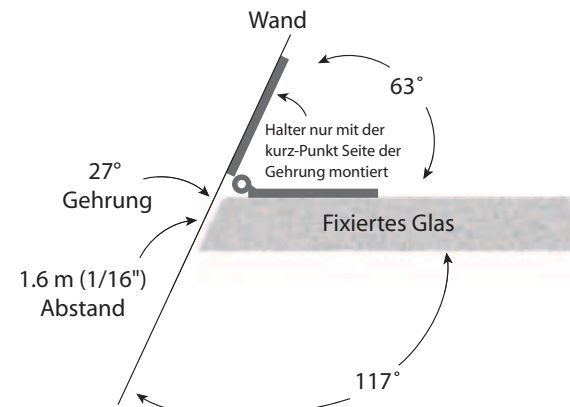

Beispiel 2

Ihren Winkel und Gehrung zu identifizieren:

Um das ADJ037 zu benutzen, muss der Winkel, wie das Glas in die Wand stoßt, korrekt identifiziert werden. Bitte benutzen Sie die folgenden Richtlinien, um die erforderlichen Winkel und Gehrung korrekt zu identifizieren:

Wenn eine Fixierte Glasplatte direkt in einem Winkel von 90 Grad in die Wand stoßt, der Winkel/Gehrung ist als "0" betrachtet. "0" heißt "keine Gehrung" am Glas, nur eine polierte Kante. Wenn die Glasplatte in einem Winkel an die Wand stoßt, eine übereinstimmende Gehrung sollte auf der Glasplatte mit der Anzahl der Grade von 90 (oder "0" Gehrung) gemacht werden. In dem oberen Beispiel 1, stoßt das Glas in einem Winkel/Gehrung von 105°/75° in die Wand. Jedes dieser Nummern ist 15° von 90°. Wie bei dem oberen Beispiel 1, eine 15° Gehrung wurde auf das Glas geschliffen. Um den korrekten Ort des Lochs im Glas zu erlangen, verwenden Sie das Diagramm auf der rechten Seite.

Lochbohrung Information

Die Tabelle rechts, adressiert die erforderlichen Dimensionen benötigt vom langen-Punkt der Gehrung zur Mittellinie von einem Loch mit 22 mm (7/8") im Glas. **Keine U-Kerbungen sind für die ADJ037 erforderlich.** Alle angeführten Maße erlauben bereits für einen 1.6 mm (1/16") Abstand zwischen Glas und Wand.

	Dimension vom lang-Punkt der Gehrung zur Mitte des 22mm (7/8") Lochdurchmessers	
Winkel	Vom kurz-Punkt der Gehrung auf die Wand montiert	Vom lang-Punkt der Gehrung auf die Wand montiert
0° - 5°	38 mm (1-1/2")	38 mm (1-1/2")
6° - 10°	40 mm (1-9/16")	37 mm (1-7/16")
11° - 15°	41 mm (1-5/8")	37 mm (1-7/16")
16° - 20°	43 mm (1-11/16")	35 mm (1-3/8")
21° - 25°	44 mm (1-3/4")	35 mm (1-3/8")
26° - 30°	48 mm (1-7/8")	n. z.
31° - 35°	49 mm (1-15/16")	n. z.
36° - 40°	52 mm (2-1/16")	n. z.
41° - 45°	56 mm (2-3/16")	n. z.
46° - 47°	59 mm (2-5/16")	n. z.
48° - 50°	62 mm (2-7/16")	n. z.

Hinweis: Alle angeführten Maße erlauben bereits für einen 1.6 mm (1/16") Abstand zwischen Glas und Wand.

4Y-53_ger